
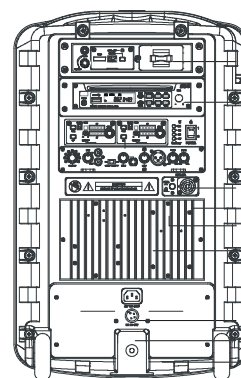


MIPRO MA-808 旗艦型手提式無線擴音機

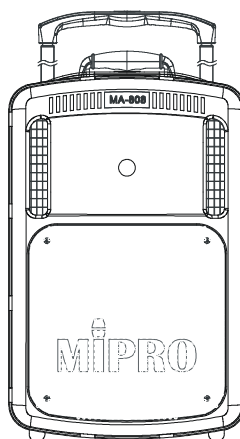

主要特點

- 採用高傳真、高效率的 D 類放大器驅動雙音路高效率喇叭系統，大音量不失真，讓您播出清晰強勁的音量！
- 首創主音量採用數位式控制，可以手動及使用 ACT-32HR 無線麥克風遠端遙控。主音量大小可選擇記憶模式及一般模式，在記憶模式下可記憶關機前音量準位，在一般模式下開機後音量歸零。
- 專利的獨特工藝造型，擴充配件模組化，可快速拆裝更換。
- 貼心的設計，首創一體成型的伸縮拖拉把柄及滑輪，可以拉著它走到那裡使用到那裡！
- 具有腳架底座可以裝置在三腳架上使用，具有隱藏式收納盒，便於麥克風的收納。
- 可同時使用有線、無線麥克風及 CD、USB 播放音座等混合擴音，可切換 VOP 廣播優先，讓麥克風擴音時音樂自動靜音。可切換麥克風具有 ECHO 迴音的功能。
- 可裝配高達四組最先進的 ACT 系列無線麥克風系統，同時使用四支無線麥克風擴音及遙控主音量，首創隱藏主動式天線，接收距離遠，訊號穩定不互相干擾。
- 內建 AC 交換式電源供應器，插接各國電壓不必切換，同時提供擴音機及電池快速充電的電源，停電照常全功能動作。
- 可加裝無線中繼發射器 MTM-92，擴充傳輸範圍，適合大空間播音及多元化機動性的應用。
- 內建授權合法使用藍牙的功能，可用手機或平板電腦配對播放音樂。

主要規格

擴音機

放大器	低音路：最大功率 190W，高音路：最大功率 77W，綜合最大功率：267 W，失真 <1%，頻響 50Hz~18kHz
靈敏度	正常：96dB，最大：111dB
喇叭系統	高音：1.5 吋壓縮驅動號角型高音，低音：10 吋鈹磁鐵紙盆低音
涵蓋角度	H 60° × V 50°
音源輸入	有線麥克風：平衡式及不平衡式插座 無線麥克風：可安裝 4 組接收模組 放音座：DPM-3 / CDM-3A / CDM-2 / CDM-2A / CDM-2B (選配) LINE 訊號：不平衡式輸入 RCA 插座
藍牙功能	有
音源輸出	不平衡式 LINE 輸出，RCA 插座
外接喇叭	外接喇叭專用輸出插座
音量控制	各種輸入音量獨立控制，手動及無線遙控主音量
特殊功能	高低音控制，VOP 廣播優先，麥克風迴音
收納盒	可收納手握麥克風
攜帶及架設	手提、以伸縮提把及滑輪拖拉，有腳架座可架設在三腳架上
電源供應	AC 電源：內建 100~240V AC 交換式電源及充電供應器(最大消耗功率 352W) DC 及電池：外加 DC 插座。內建兩只 12V/4.5AH 鉛酸電池或選購 MB-80×2
充放電時間	充電 8 小時，連續待機 6 小時以上
電池容量顯示	4 段 LED 燈，明確指示電池電量及充電狀況
尺寸(寬×高×深)	360 × 560 × 350 mm
重量(含電池)	約 20.5 kg
機箱顏色	純黑

無線麥克風接收機

接收模組	MRM-70B 或 MRM-72B (規格查閱配件目錄)
模組數	固定安裝兩組，選購加裝兩組
搭配發射器	無線 ACT-32HR / ACT-52T，可選購 ACT-32HC / ACT-32TC，有線 MM-107。
中繼發射模組	MTM-92 (選購，規格查閱配件目錄)
裝設方式	抽換模組式
天線	內建主動式天線

音樂放音座

選配放音模組	DPM-3 數位錄放音座，CDM-3A 錄放音座，CDM-2 / CDM-2A 放音座或 CDM-2B 藍牙放音座
安裝方式	抽換模組式
認證及專利	具有新式樣專利，通過國內外電波法規及安規