
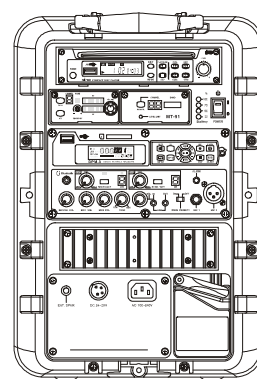


MIPRO MA-505 精華型手提式無線擴音機

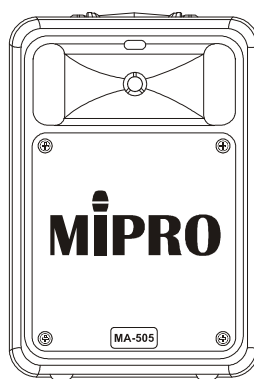

主要特點

- 最大輸出功率 145 W 的 D 類放大器驅動高效率的雙音路喇叭系統，播到最大音量也不失真。
- 內建兩組具有 Auto Scan 及 ACT 功能的 UHF PLL 接收機，可再擴充加裝兩組接收模組。
- 首創內建高效率的主動式天線，絕不折斷故障，而且接收距離遠、訊號穩定不斷訊。
- 可加裝無線中繼發射器 MT-91，延長傳輸距離，擴展播音空間。
- 可選購獨家研發的 DPM-3 數位式多功能錄、放音座，具有分離式操作面板的專利設計，可固定在面板上手動操作或取下作遠端遙控操作。
- MP3 播放器可直接刪除現場錄製或下載的歌曲。具有語言學習功能 “A->B” 鍵，可以選擇從 A 點至 B 點之間記憶及重播。
- 可加裝 CD / MP3 播放模組，播放背景音樂。
- 可同時使用有線、無線麥克風、CD 及 MP3 等混合擴音及錄音，可切換 VOP 廣播優先功能，讓麥克風擴音時音樂自動淡出 (Fade-out) 靜音，並可切換選擇 ECHO 迴音功能。
- 內建高效率的警報聲，當按下警報鈕後，立即淡入 (Fade-in) 強勁的警報聲。
- 內建交換式 AC 電源供應器，提供擴音機及電池快速充電的電源，可插接各國電壓不必切換，內建大容量鋰電池，提供停電時全功能動作。內建收納盒，方便收納電源線。
- 4 段電池容量 LED 燈，精確顯示主機電池電量及充電狀況。
- 具有腳架固定座可以安裝在三腳架上使用。
- 台灣廠商唯一取得授權合法使用 MP3。
- 內建授權合法使用藍牙的功能，可用手機或平板電腦配對播放音樂。

主要規格

擴音機

放大器	Class D，最大輸出 145 W / 4Ω，失真 < 1%，頻響 50 Hz – 18 kHz
靈敏度	正常：91 dB，最大：109 dB
喇叭系統	1 吋高音，8 吋中低音紙盆式的雙音路系統
涵蓋角度	H 130° × V 90°
音源輸入	有線麥克風：XLR 平衡式及 6.3 mm Ø 不平衡式插座 無線麥克風：固定 2 頻道，選購加裝 2 頻道 放音座：DPM-3 / CDM-3A / CDM-2 / CDM-2A / CDM-2B (選配) LINE 訊號：3.5 mm Ø 不平衡式插座
藍牙功能	有
音源輸出	3.5 mm Ø 不平衡式插座
外接喇叭	6.3 mm Ø 輸出插座
音量控制	各種輸入音量獨立控制
特殊功能	VOP 廣播優先，麥克風迴音
警報器	具有淡入功能的高效率警報聲
收納盒	可收納電源線
攜帶與架設	用手把手提，有腳架座可架設在三腳架上
電源供應	AC 電源：內建 100 – 240 V AC 交換式電源及充電供應器 (最大消耗功率 165 W) DC 及電池：外加 DC 電源插座。內建 22.2V/4.5AH 鋰電池。
充電時間	4 小時
待機時間	8 小時以上
電池容量顯示	4 段 LED 燈顯示電池電量及充電狀況
機箱顏色	黑色
尺寸(寬×高×深)	275 × 400 × 225 mm
重量 (含電池)	約 8.5 kg (含 AC 電源及鋰電池)

無線麥克風接收機

接收模組	MRM-70B、MRM-72B、MRM-24 (選配)
模組數	選購安裝 1 – 2 組 MRM-70B 或 MRM-24
頻段	MRM-70B / 72B：480 – 934 MHz MRM-24：2.4 – 2.4835 GHz
頻寬及預設頻率	MRM-70B / 72B：在頻寬 24 MHz 內，可切換 16 個互不干擾頻率 MRM-24：12 個互不干擾頻率
搭配發射器	MRM-70B / 72B：ACT-32H / ACT-32T，可選購充電式 ACT-32HC / ACT-32TC、樂器專用 VT-22 / ST-32 / ET-32 MRM-24：可選購充電式 ACT-24HC/ACT-24TC、樂器專用 VT-24 / ST-24 / ET-24 / MT-24
有線麥克風	MM-107 (選購)
中繼發射模組	MT-91 (選購，規格查閱配件目錄)
裝設方式	選配模組可快速抽換安裝
天線	獨家首創高效率的主動隱藏式雙天線

音樂放音座

選配放音模組	DPM-3 數位錄放音座，CDM-3A 錄放音座，CDM-2 / CDM-2A 放音座或 CDM-2B 藍牙放音座
音樂遙控	利用分離式面板遙控器及 CD player 所附之遙控器，遙控操作 MP3 及 CD player
安裝方式	可抽換模組式
認證及專利	具有新式樣專利，通過國內外電波法規及安規



嘉強電子股份有限公司

總公司：60096 嘉義市北港路 814 號

Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803

www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。MI016/04